ES

Manual en español

Vista general

1. Cadena retráctil
2. < tecla: Canción anterior
3. > tecla: Canción siguiente
4. Indicador LED

a) Carga

Indicador LED	Estado del auricular
El LED rojo está encendido	Carga
El LED rojo está apagado	Finalizar la carga

b) En uso

Indicador LED	Estado del auricular
El LED rojo y blanco parpadean de forma alternativa	Emparejamiento
El LED azul parpadea cada 3 segundos	Sin conversación
El LED azul se enciende y apaga de forma gradual	Conversación

5. “ ⏻ ” Botón multifunción (MFB): responder, finalizar y rechazar llamadas, pausa y reproducción
6. Tecla “-”; pulsarla brevemente o durante un periodo prolongado de tiempo baja el volumen
7. Tecla “+”; pulsarla brevemente o durante un periodo prolongado de tiempo sube el volumen
8. puerto de carga
9. micrófono integrado

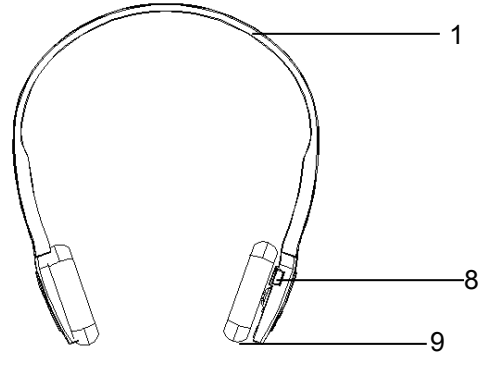

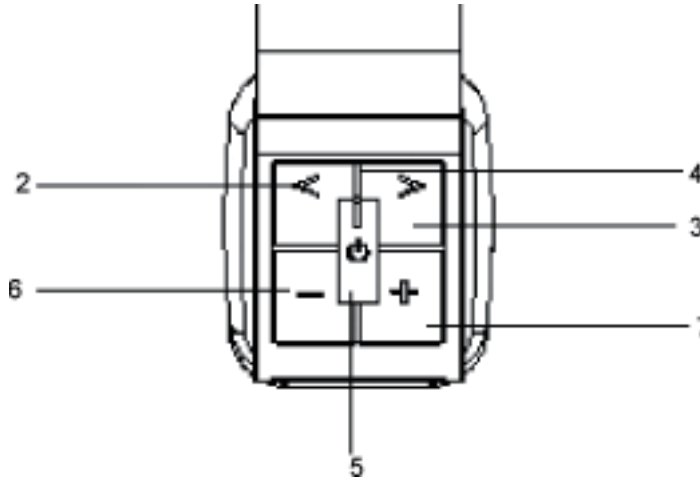

Cómo usarlo

Escuchar música

A. Encender / Apagar el auricular

Encendido: pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 5 segundos; la luz LED azul se enciende durante 1 segundos y puede oír el tono “Do”

Apagado: pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 5 segundos; la luz LED roja se enciende durante 1 segundos y puede oír el tono “Do”

B. Emparejar el auricular con dispositivos Bluetooth

a) cómo entrar en modo emparejamiento

Asegúrese de que el BTH-201 se encuentra en estado apagado; pulse y mantenga pulsado el MFB durante 5 segundos, hasta que los LED rojo y azul parpadeen alternativamente o escuche el sonido de indicación “Do Do” dos veces y posteriormente suelte el botón MFB. La unidad comenzará a emparejarse.

b) Emparejar el auricular con dispositivos Bluetooth.

Haga que el auricular entre en modo emparejamiento (rogamos, se remita a “cómo entrar en modo emparejamiento”)

Una vez que se haya buscado, seleccione “BTH-201” en la lista de dispositivos

Según la indicación, introduzca la contraseña “0000” si es necesario. Y pulse

“conectar”; cuando se haya conectado con éxito, el LED rojo del auricular parpadea dos veces rápidamente y posteriormente la iluminación del LED verde se ilumina cada 4 segundos.

Comentario: asegúrese de que su dispositivo dispone de la función Bluetooth

Responder a una llamada

Encienda el auricular y asegúrese que está bien conectado al teléfono móvil.
Aquí se presenta la tabla para su funcionamiento.

Función	Estado del auricular	Funcionamiento
Responder a una llamada	Llamada	Pulse brevemente MFB
Volumen más	Modo conversación	Pulsar brevemente o durante un periodo prolongado de tiempo
		Pulse la tecla “+”; cuando el volumen se encuentre ajustado al máximo, oirá un tono de indicación
Volumen menos	Modo conversación	Pulse brevemente o durante un periodo prolongado de tiempo la tecla “-”; cuando el volumen se ajuste al mínimo, oirá un tono de indicación

Advertencia: Una presión excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.
Cómo llevar puesto el auricular
La correa del auricular es retráctil; por favor, ajústela según la talla que le resulte más cómoda; el logotipo “L” representa la oreja izquierda, y el logotipo “R” representa la oreja derecha. Véase la instantánea fotográfica.

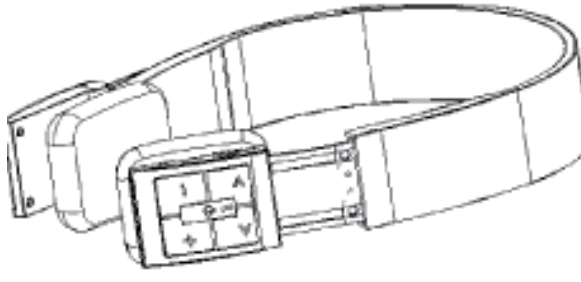

Carga del auricular
Inserte el cable de carga USB en el puerto USB del PC.
Conecte el cable de carga con el puerto de carga del auricular.
Cuando la luz roja esté encendida, el auricular se está cargando.
Cuando la luz roja está apagada, el auricular se encuentra cargado completamente.

Volver a conectarse a un dispositivo Bluetooth
A) Conexión automática
Cada vez que se encienda el auricular, se conectará al último dispositivo que se haya conectado más cercano de forma automática.
Cuando el auricular se encuentra en modo en espera y no se conecta con otros dispositivos, pulse brevemente el botón MFB una vez, y se conectará al último dispositivo al que se ha conectado de forma automática.

Especificaciones

Versión Bluetooth	V3.0+EDR
Es compatible con un perfil Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Batería estándar	Batería de litio recargable integrada de 300mAh
Tiempo de reproducción de música	Máx. 10 horas
Tiempo en espera	250 horas
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo para hablar	10 horas
Dimensiones	14,5*10*6cm
Peso	112g
Alcance operativo	10 metros
Frecuencia	2402MHz~2480MHz ISM Ban
Especificaciones del micrófono	-42dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)
Entrada	CC 5V
Accesorios	Manual de usuario y cable USB

ES

ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de seguridad antes de Realizar Cambios en el Volumen
Un uso seguro depende del tiempo de exposición y de los niveles de volumen. Con un volumen a 80 dB (A), el tiempo de exposición debería limitarse a 40 horas/semana. A 89 dB (A) la exposición no debería exceder 5 horas/semana.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DENMARK